


Program prac konserwatorskich

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

INWESTOR	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego Sawice Wieś 52, 08-307 Repki				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Renowacja zabytkowego kościoła w Sawicach Załącznik do decyzji z dnia 07.02.2024 Nr 391/2024				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowość: Sawice Dz. nr ewid. 128 w miejscowości Sawice-Wieś				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Repki 142906_2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Sawice-Wieś 0027 Numery działek: 128				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA	PODPIS
Opracowujący	mgr inż. Adam Osiak	Konstrukcyjno-budowlana nr uprawnien: UAN-4224/88/67/86	Konstrukcja	20.10.2023 r.	
Opracowujący	mgr inż. Łukasz Myrcha	Konstrukcyjno-budowlana nr uprawnien: MAZ/0307/PWBKb/21	Konstrukcja	20.10.2023 r.	

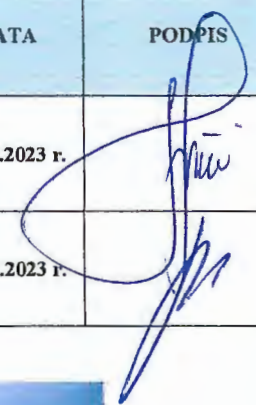

ZALĄCZNIK DO DECYZJI

DS. 542.184.2023 Nr 526/10/23

Z dnia 06.11.2023

ZALĄCZNIK DO DECYZJI

DS. 542.50.2024 Nr 64/PS/2024

Z dnia 05.02.2024

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Bema 4a

tel. 025/633-56-29 fax: 025/633-94-58

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Bożena Prassowska
Kierownik Delegatury w Siedlcach

Rys historyczny i opis obiektu

Wieś Sawice, zwana wcześniej Sawice Ruskie (później Kościelne), była zamieszkała przez bojarów ruskich. Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca Sawic pochodzi z 1438 roku i mówi o Stanisławie z Sawic wspomnianym na dokumencie fundacyjnym kościoła w Wyrozębach. W latach 1456-1474 mieszkańcami tej osady, zapisywanej wówczas Savycze, byli Paweł i dwaj bracia stryjeczni: Daniłto (Daniel) i Maćko (Maciej), którzy w 1456 nabyli te dobra od Tomasza z Sawic. Już w pierwszej połowie XVI w. istniała tutaj cerkiew prawosławna pw. św. Jerzego Męczennika (ok. 1544). Sawice były wówczas miejscem kultu św. Jerzego, który – jak głosi ludowa legenda – objawił się na drzewie.

Obecny, drewniany kościół został gruntownie przebudowany w 1828 roku przez ówczesnego dziedzica Pasięki, Patrykoz i Hruszniewa – majora Teodora Szydłowskiego (1793-1863), byłego adiutanta księcia Józefa Poniatowskiego (1813). Po kasacie unii, w latach 1875-1918 kościół w Sawicach został przejęty przez cerkiew prawosławną. Z czasów unickich zachował się kielich z pateną, przechowany pod belką na strychu kościoła oraz obrazy i inne przedmioty liturgiczne. Po odzyskaniu niepodległości – na mocy rozporządzenia Nr 65 z dnia 11 grudnia 1918 roku – wydanego przez ks. Henryka Przeździeckiego (1873-1939), biskupa siedleckiego czyli podlaskiego (1918-1939), w 1919 roku świątynia została rewindykowana katolikom.

W 2000 roku został przeprowadzony, pod kierunkiem ks. Jana Cąkały, generalny remont więźby dachowej kościoła oraz dobudowano przedsionek. W dniu 11 listopada 2008 roku ks. bp Antoni P. Dydycz dokonał poświęcenia, czyli konsekracji nowego ołtarza soborowego zbudowanego staraniem administratora ks. Waldemara Górskiego.

Obok świątyni znajduje się murowana plebania rozbudowana gruntownie w 1989 roku (I część) i w 1998 roku (II część) według projektu Haliny Artych z Sokołowa Podlaskiego – pod kierunkiem wspomnianego ks. proboszcza Jana Cąkały.

Źródło: www.drohiczynska.pl

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową oraz instalację odgromową. W załączeniu karta ewidencyjna zabytku.

I. Opis stanu zachowania zabytku

Budynek Kościoła Parafialnego w Sawicach jest położony na wzgórzu. Na podmurówce ceglanej wykonano konstrukcję drewnianą konstrukcję słupowo-ramową, która na zewnątrz została oszalowana, a wewnątrz wykonano tynki. Deski szalowe, deski okapowe, pasy dekoracyjne, obudowy konstrukcji podwalinowej zewnętrzne wraz cokołami wymagają oczyszczenia, usunięcia grzybów, mchów i zaimpregnowania. Zwieńczenie dachu od strony wejścia w formie esowatych odcinków falowania wymagają napraw, usunięcia pęknięć i impregnacji, konserwacji. Stolarka okienna i drzwiowa wymaga renowacji i konserwacji. Należy rozważyć wymianę odtworzeniową okien. Dach szczelny, nie stwierdzono przecieków. Na zewnątrz schody z wykładziny granitowej z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku podsufitka wykonana z lakierowanych desek. Tynki wewnętrzne spękałe wymagające usunięcia odspojonych części, wzmocnienia podłoża, wykonania nowych tynków, ujednolicenia podłoża i wykonanie nowych warstw malarskich. Boazeria wewnątrz Kościoła wymaga prac konserwacyjnych poprzez jej pokrycie lakierobejcami. Pozostałe elementy drewniane strop chóru oraz stropy po obu stronach ołtarza wraz z balustradami wymagają prac stolarsko-malarskich. Pomieszczenia wejścia bocznego oraz zakrystii wymagają wymiany podłogi z desek na legary.

- Tynki wewnętrzne






- Boazeria




- Podłoga wymagająca wymiany



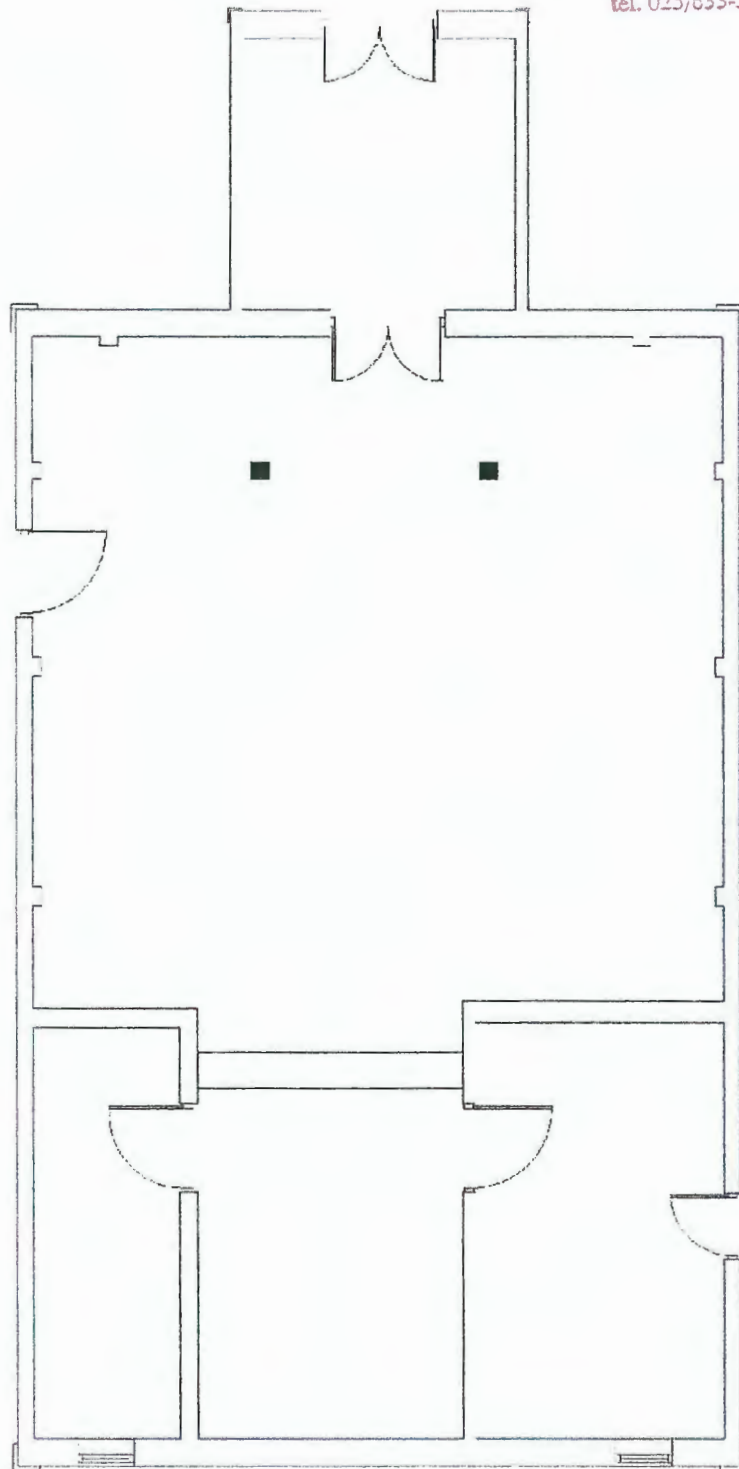

Rzut przyziemia

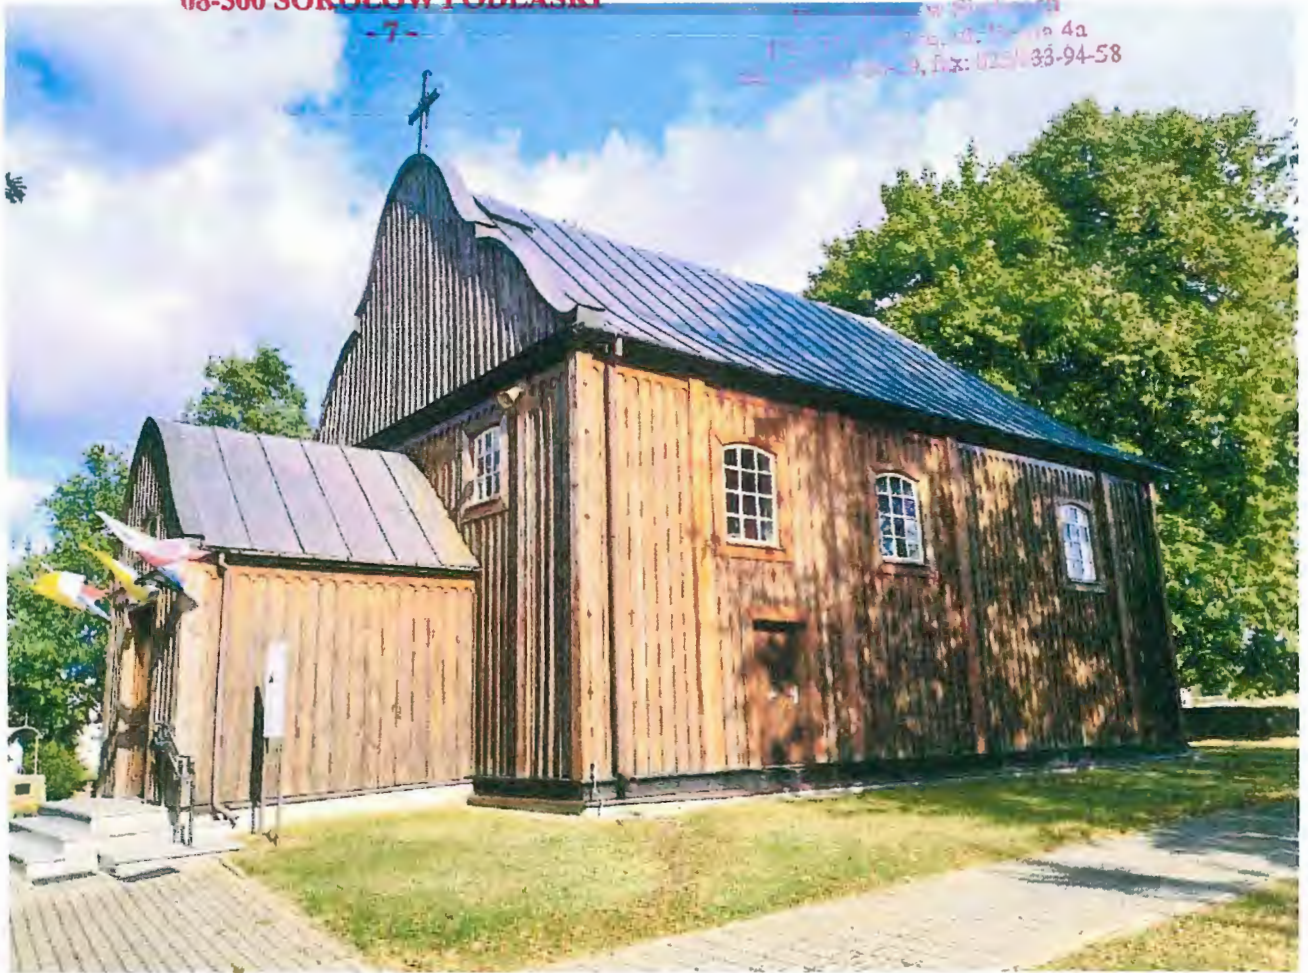

Elewacja południowa



STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ul. Wolności 23

08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

Elewacja północna

- 7 -

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Siedlcach

03-110 Siedlce, ul. Berna 4a



Elewacja zachodnia



Elewacja wschodnia

II. Wskazanie oczekiwanych efektów prac

Głównym celem planowanych prac jest powstrzymanie destrukcji zabytkowego kościoła oraz podniesienie jego walorów estetycznych i historycznych poprzez rewitalizację elewacji kościoła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz drewnianych elementów wewnętrznych. Prace konserwatorskie będą prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu.

W związku z powyższym:

- prace remontowo-konserwatorskie powinny być prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej. W procesie konserwacji należy wykorzystać wszystkie zachowane oryginalne elementy wystroju wnętrza i elewacji, chyba, że ich stan techniczny jest tak zły, że nie uda się z powodzeniem przeprowadzić prac konserwatorskich, wtedy należy przyjąć wykonanie ich wiernych replik;
- rekonstrukcja elementów brakujących powinna być przeprowadzona przy użyciu materiałów i technik zgodnych z oryginałem;
- należy zachować bez zmian bryłę i kubaturę budynków, kąty nachylenia dachu, ilość i

wielkość otworów okiennych i drzwiowych

Biorąc pod uwagę wartość zabytkową jak i historyczną budynków należy zaznaczyć, że konserwacja ma na celu uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocą odpowiednich metod wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postać zabytku winna pozostać przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana tkanki zabytkowego budynku może nastąpić jedynie za zgodą konserwatora zabytków.

Przy remoncie zabytkowego budynku należy przestrzegać m.in. zasady „primum non nocere” – przede wszystkim nie szkodzić, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych). Ponadto należy dążyć do minimalizowania prac budowlanych do niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych), usuwania tego (i tylko tego), co na oryginał działa niszcząco.

Prace remontowe należy prowadzić tak, aby można było odwrócić zarówno metodę jak i materiały oraz wykonywania i dokumentowania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementów zabytku na nowe, należy również przeanalizować skutki takich działań, zwracając uwagę, aby nie wprowadzały one naprężeń, np. wynikających z innej rozszerzalności cieplnej, innej kapilarności itp., powodujących następnie degradację substancji oryginalnej. Każdy nowy element wprowadzany do zabytku musi być również starannie wkomponowany, aby nie konkutował estetycznie z oryginalną substancją. Kolor, faktura, forma i charakter nowych elementów powinny stanowić dyskretne tło dla autentycznej, starej substancji. Powinny spełniać wymóg odróżnialności, ale bez dominowania nad oryginałem.

W związku z tym wszelkie prace remontowe muszą uzyskać pozytywną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

III. Wskazanie przewidywanych do wykonania czynności z podaniem metod, materiałów i technik

Program planowanych prac obejmuje rewitalizację zabytkowego kościoła jako całości oraz każdego z tworzących go poszczególnych elementów kompozycyjnych historycznego założenia przestrzennego, poprawiając zarówno ich stan techniczny i warunki użytkowe jak też przywracając i podkreślając ich charakterystyczne walory estetyczne.

Projektuje się wykonanie następujących prac:

1. Remont elewacji budynku kościoła - oczyszczanie, impregnacja i malowanie;
2. Naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej;
3. Remont wnętrza kościoła - oczyszczanie, impregnacja i malowanie (podłóg, boazerii,

**Kolorystyka elewacji kościoła i dzwonnicy w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.**

Ad. 1, 2, 3 Renowacja i impregnacja elewacji, stolarki oraz elementów wykończenia wnętrza kościoła: przed przystąpieniem do procesu impregnacji należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian. Wyczyścić elewację z kurzu i zabrudzeń, umyć ją wodą z dodatkiem mydła lub specjalistycznym preparatem do czyszczenia drewna. W celu pozbycia się zanieczyszczeń organicznych – pleśni i grzybów czy nieorganicznych – kurzu i sadzy. W przypadku gdy na powierzchni drewna pozostały przebarwienia, należy je usunąć ręcznie/mechanicznie papierem ściernym lub z wykorzystaniem ablacji. Konserwacja drewnianych ścian za pomocą przystosowanych do tego impregnatów, powinna być przeprowadzona w temperaturze od 5°C do 30°C podczas bezdeszczowego dnia. Ważne, aby 24 godziny po aplikacji warunki pogodowe nie uległy zmianie. Przy aplikacji wybranego produktu do drewna należy stosować cienkie warstwy preparatu. Nałożenie zbyt dużej ilości substancji może spowodować trudności w wyschnięciu, pękanie powierzchni lub łuszczenie po krótkim czasie. Stosując impregnaty lub oleje przy aplikacji oprócz pędzla należy używać tamponu lub szmatki. Należy aplikować impregnat poprzez nałożenie wymaganej ilości warstw i zbierania szmatką nadmiaru preparatu. Jeśli to konieczne, kolejną warstwę należy nałożyć po 24 godzinach, jednak przed nałożeniem tej warstwy nie należy szlifować powierzchni.

Planowane działania naprawcze mają na celu harmonijne powiązanie współczesnych potrzeb użytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacji obiektów zabytkowych opracowanego w oparciu o technologię i produkty wybranej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków firmy, dla którego należy zapewnić wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pożądaną i wysoką jakość planowanych prac. Firma wykonawcza przystępująca do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie zabytkowym musi wykazać się doświadczeniem w tym zakresie.

Należy pamiętać, że w przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewódzki Konserwator Zabytków każdorazowo zastrzega sobie prawo do opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia. Po opracowaniu ostatecznej i kompletnej dokumentacji należy w Delegaturze w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie uzyskać stosowną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych oraz prac remontowo - konserwatorskich związanych z rewitalizacją zabytkowego zespołu sakralnego, niezbędną do otrzymania przez inwestora pozwolenia na budowę w Starostwie

Powiatowym.

Należy bezwzględnie przestrzegać ⁻⁷⁻reżimu technologicznego prowadzonych robót budowlanych, a wszystkie wątpliwości występujące w toku prac oraz ewentualne korekty wynikające ze specyfiki obiektu należy konsultować z projektantem oraz przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadzorującym przebieg prac. Ze względu na lokalizację na terenie zabytkowego założenia z licznie występującym starodrzewem, podczas prowadzenia prac remontowych, transportu materiałów czy ewentualnego użycia ciężkiego sprzętu należy odpowiednio zabezpieczyć pnie i korony rosnących w pobliżu drzew. Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych budynków powinien zostać ogrodzony i odpowiednio oznakowany.

Ablacja

Do drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych, elewacji zewnętrznej oraz boazerii i innych elementów drewnianych (po wcześniejszym pozbyciu się korozji mikrobiologicznej) zaleca się użyć metody bezinwazyjnej **Ablacji**. Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić próby.

Ablacja laserowa to zjawisko precyzyjnego usuwania powłok za pomocą wiązki lasera. W wyniku jej kontaktu z powierzchnią materii dochodzi do wymiany energii. Wówczas odbywa się selektywne odparowanie różnego rodzaju nawarstwień. Ablacja laserowa działa na powierzchni obiektu i usuwa materiał z tej powierzchni przy absolutnym minimum ingerencji. Jej poziom można łatwo zmieniać oraz regulować w zależności od materiału, natężenia wiązki laserowej, długości impulsu, a także długości fali zastosowanego lasera. Przy niskim strumieniu lasera materiał jest ogrzewany przez pochłoniętą energię lasera i odparowuje lub sublimuje, natomiast przy wysokim strumieniu lasera materiał jest zwykle przekształcany w plazmę. Po odpowiednim dobraniu tzw. gęstości mocy można w bezpieczny i precyzyjny sposób usuwać zanieczyszczenia z praktycznie każdej powierzchni. W tym ze stopów metali, kompozytów, ceramiki a nawet papieru. Najprostszą zaletą stosowania ablacji laserowej jest usuwanie materiału ze stałej powierzchni w kontrolowany sposób. Bardzo krótkie impulsy laserowe gwarantują usunięcie powłoki w czasie na tyle krótkim, że otaczający materiał pochłania bardzo mało ciepła. Przykładem zastosowania tego zjawiska jest usuwanie szerokiego zakresu materiałów takich jak metale ciężkie, farby, korozja, smary i związki przemysłowe. Ablacja laserowa jest o wiele bardziej opłacalną i przyjazną dla środowiska techniką usuwania powłok niż każde inne metody strumieniowo ściernie czy chemiczne. Korzystając z niej nie musimy stosować ścierniwa, rozpuszczalników i chemikaliów. Laser światłowodowy w porównaniu z innymi rodzajami procesów czyszczenia laserowego to również inne korzyści środowiskowe.

Nie wykluczone jest wykonanie czyszczenia metodą mechaniczną oraz ręczną.

IV. Kolejność prac budowlanych:

Kolejność prac:

Prace zewnętrzne

4. Miejsca porażone biologicznie odkazić preparatem przeciwgrzybowym;
5. Usunąć wszystkie warstwy uszkodzone, spróchniałe, zagrzybione;
6. Zagruntować (wzmocnić) podłoże;
7. W celu ujednolicenia podłoża szpachlować;
8. Wymienić stolarkę okienną i drzwiową;
9. Elementy drewniane zakonserwować lakierobejcą.

Prace wewnętrzne

10. Miejsca porażone biologicznie odkazić preparatem przeciwgrzybowym;
11. Usunąć wszystkie warstwy odspojone (malarskie, drewniane);
12. Zagruntować (wzmocnić) podłoże;
13. Elementy drewniane pomalować lakierobejcą.

Opracowujący:

mgr inż. Adam OSIĄK
uprawnienia konstruktora budowlanego
UAN-4224/88/67/86
Siedlce, ul. Myśliwska 8
tel. 601 275 075

mgr inż. Adam Osiak

mgr inż. Łukasz Myrcha

mgr inż. Łukasz Myrcha
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
Nr ewid. MAZ/0307/PWBKb/21

STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
W Białymstoku
Delegatura w Sokółkach
08-110 Sokółka, ul. Wolności 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/ 63-94-58

V. Załączniki:

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW w WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

1. Obiekt

CERKIEW UNICKA, OB. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JERZEGO

2. Czas powstania

ok. 1815 r.

3. Miejscowość

S A W I C E

4. Adres

Sawice

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckie

gmina Repki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo warszawskie

powiat Sokołów Podlaski

8. Właściciel i jego adres


Para 1a Przym. Kat. w Saw.
Sawice

9. Użytkownik i jego adres


10. Rejestr zabytków

Nr

Data

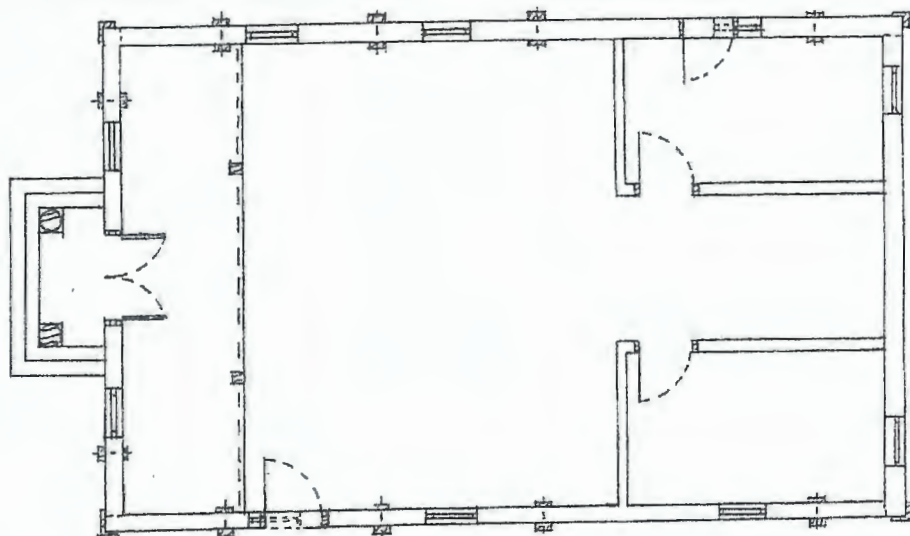


STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -

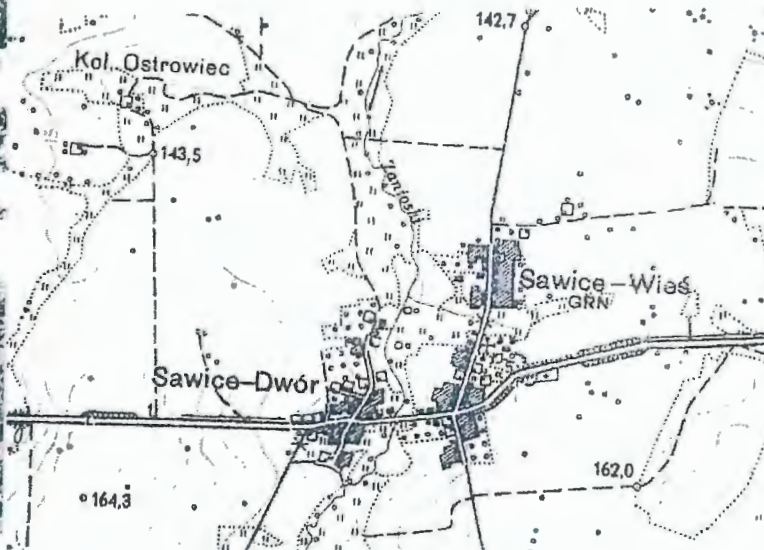

**STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -**

**WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Sokółkach
08-110 Sokółki, ul. Białe 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58**

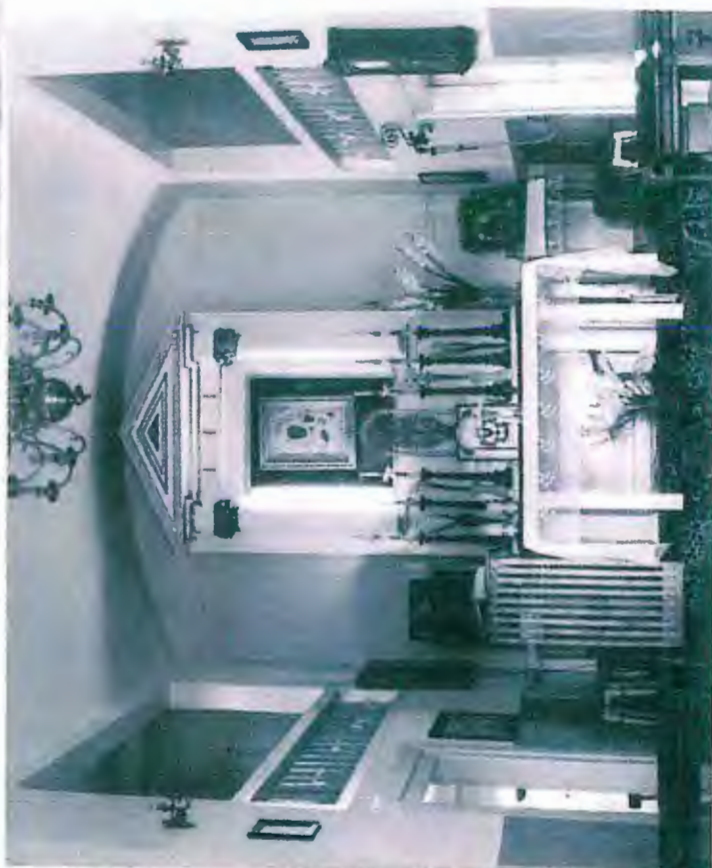

Miejscowość BRWICE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Cerkiew unicka, cb. kość. paraf.p. św. Jerzego	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) opis, fotografie, plany
-----------------------	---	---

opisu

TRZE:

inuje nawa główna, jednoprzestrzenna z nadwieszonym na ścianie zach. balkonem chóru muzycznego. Prezbiterium otwiera całą swoją szerokością i wysokością. Po bokach prezbiterium analogiczny układ zakrystii i empor. Empory otwiera szerokimi, prostokątnymi otworami z prostymi balustradami. Nad nawą płaski strop, prezbiterium pozorne sklepienie łukowe, nad zakrystiami łukowe belkowe stropy, w emporach płaskie stropy. Ściany nawy i prezbiterium tynkowane, w ścianach obite płytami pilśniowymi, wszędzie deskowe podłogi. Nawa doświetlona sześcioma oknami, dostępna z zewnątrz z frontu i z pd. boku. Na tle ścian zakrystii boczne ołtarze. Chór muzyczny wąski, dostępny od strony nawy prostymi schodami. Słupy podtrzymujące podciąg balkonu kwadratowe w przekroju, z cokolikiem i prostym wieńczącym je półwałeczek. Balustrada ażurowa, ażur uzyskany poprzez wycięcie z płaskiej deski profilu jednobalaskowej tralki. Podciąg ołtarza deska. Prezbiterium wydzielone od nawy dwustopniowym podniesieniem podłogi. Otwory drzwiowe do zakrystii w tym profilowanym okładzie. Otwór empory bez opasek. Prezbiterium doświetlone z boku oknami empor.

TALACJE:

drewniana, odgromowa.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -

FOTOGRAFIE

1. Fasad
2. Widok od strony
3. Elewacja boczna
- 4-5. Elewacja boczna
6. Elewacja wsch.
7. Wnętrze - prezbiterium
8. Wnętrze - chór muzyczny
- 9-10. Wnętrze - empory
11. Wnętrze - drzwi boczne
12. Drzwi główne
13. Drzwi boczne
14. Okno





STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

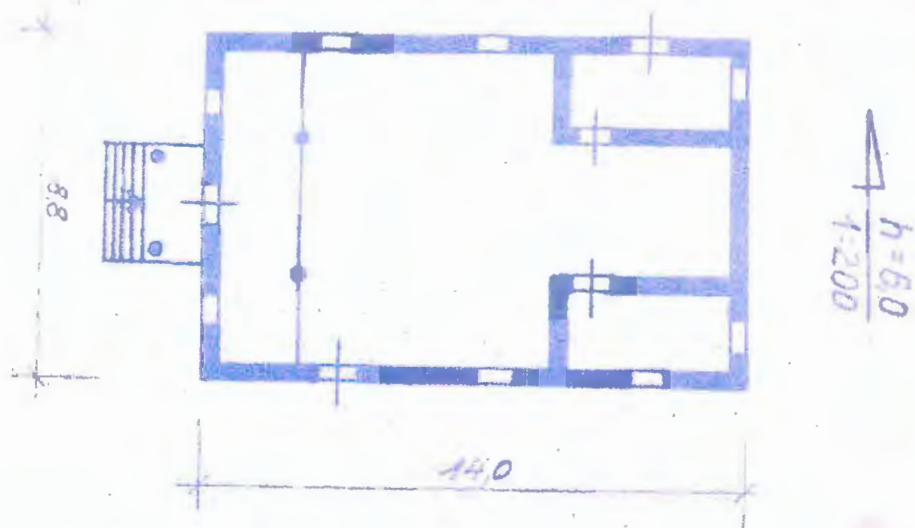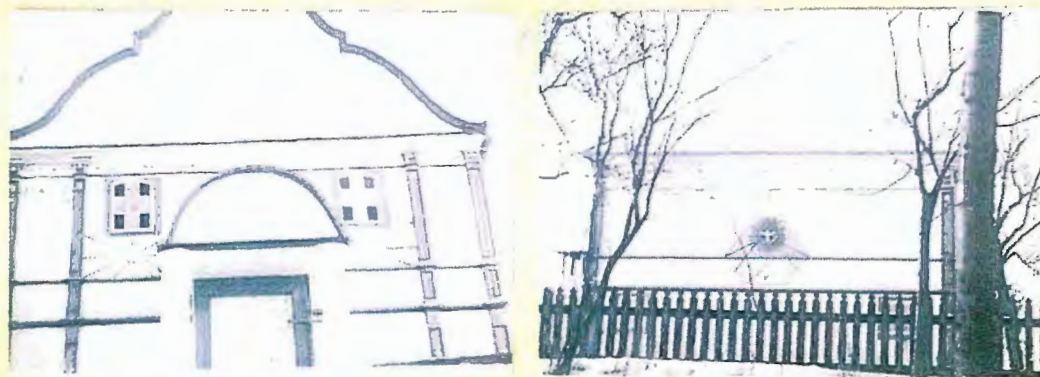

Uwagi: ...

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszty tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI

7
WOJEWÓDZKI ZWIĄZKOWY ZABYTEKÓW

Telefon: 08-110-11111, ul. Roma 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-83



36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

1965 1.4.1965

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 i 3, § 7 i § 13 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że Obywatel ADAM OSIĄK magister inżynier budownictwa urodzony 20 lutego 1960 r. w Stoczku Łukowskim - posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel ADAM OSIĄK jest upoważniony do:


- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje:

Ob. Adam Osiak
zam. Stoczek Łukowski
ul. Sikorskiego 55



Główny Architekt Wojewódzki
Bogusław Chodorowski
mgr inż. Bogusław Chodorowski



® P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. B. 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3C4-KHJ-526 *

Pan ADAM JANUSZ OSIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6098/02
adres zamieszkania MYŚLIWSKA 8, 08-110 SIEDLCE
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z blurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/815/19/K

Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym


Pan mgr inż. Łukasz Myrcha
ur. dnia 3 marca 1982 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0307/PWBKb/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją upoważniają:

- I. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
- II. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
 - 1) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 - 3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;
- III. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Wolności 23
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
- 7 -



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
W SOKOŁOWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Dama 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-53

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H4A-D68-4SA *

Pan ŁUKASZ MYRCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0127/21
adres zamieszkania ul. GEN. S. MACZKA 10/122, 08-110 SIEDLCE
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

